N51/1 KPS

SPRINTUS
Professional Cleaning Equipment

Bomba de aspiração de alto desempenho com um volume de fluxo extremamente elevado.

Exemplo de utilização:
Saneamento de telhados planos

Sugestão de uso
Bombeamento de água após inundações ou rompimento de canos, limpeza de telhados planos, saneamento de lagoas ou piscinas e outras tarefas de limpeza.

O N 51/1 KPS, com o seu reservatório de 50 litros, é ideal para uma utilização profissional. A bomba integrada com um fluxo de até 14.000 litros por hora pode ser diretamente conectada à tomada do aspirador.
Uma rede filtrante impede a entrada de folhas, madeira e objetos mais pequenos no reservatório e evita bloqueios.
A rede filtrante pode ser convenientemente esvaziada através do robusto fecho de correr. As águas residuais são continuamente drenadas do reservatório através da mangueira de 10 metros.
A ligação do tubo em C da mangueira de águas residuais é um tamanho estandardizado que também se adapta às mangueiras dos bombeiros e do serviço de emergência técnica (THW).

O N 51/1 KPS também pode ser utilizado como aspirador normal e atinge uma potência de sucção de 230 mbar.

Vantagens

- Depósito excepcionalmente robusto feito de plástico à prova de impacto
- Bomba de alto rendimento com um volume de fluxo de até 14.000 litros por hora
- Rede de filtro separada para partículas em bruto
- Mangueira para águas residuais de 10 m com ligação ao tubo
- Também adequado para aspiração normal

A potente bomba no interior do aspirador em uma capacidade de até 14.000 litros de saída de águas residuais por hora.

O bocal de piso molhado de 360 mm de largura.

Ligação de tubo em C para mangueira de águas residuais de 10 m, adequada para mangueira de serviço de incêndio.

Uma rede filtrante impede a entrada de folhas, madeira e objetos mais pequenos no reservatório.

Alta segurança devido ao disjuntor standard.

TECHNICAL DATA

Voltage	220-240 V / 50 Hz
Total power	2200 W
Power consumption (device)	1300 W
Power consumption (pump)	900 W
Sound pressure level	70LpA [dB]
Max. Suction	230 mbar
Volume flow rate	70 litres / sec.
Pump capacity	14.000 litres / h
Pumping head	9 m
Container material	plastic
Container volume	50 litres (gross)
Wastewater connection	c-tube
Length of vacuum hose	6 m
Length of discharge hose	10 m
Diameter of hose	38 mm
Diameter of tubes	38 mm
Particle size	20 mm
Length of power cord	7,5 m
Weight	15 kg
Dimensions (L x W x H)	50 x 44 x 65 cm



Método de funcionamento::
A água é bombeada através da mangueira de vácuo.
A bomba de água integrada aspira as águas residuais recolhidas imediatamente através da ligação do tubo em C e sai pela parte de trás do dispositivo.

	Item-no.	EU
N 51/1 KPS 4 x 0,5 m suction tube plastic ø 38 mm, 6 m suction hose, 10 m discharge hose, integrated wastewater pump, filter net with zipper, pond nozzle, crevice nozzle, wet floor nozzle 360 mm, Power cord incl. GFCI interrupter		**110003**

STANDARD KIT:

Suction tube plastic (1 piece)	110047
Filter net	110048
7 m suction hose	110049
10 m suction hose extension	110053
Power cord incl. GFCI interrupter	110072

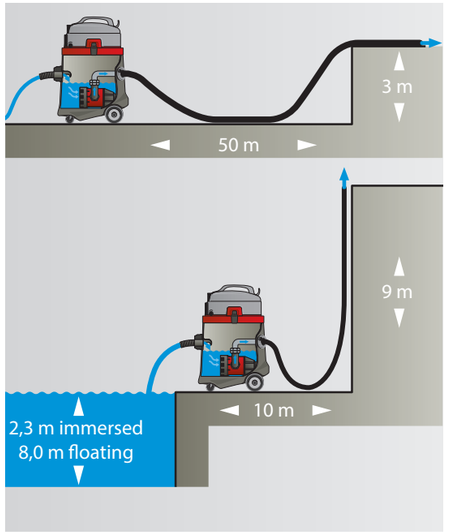

O bocal transparente para lagos é também adequado para a limpeza da piscina e para a remoção de água após inundações.